

DS-E04HQHI-B 4 路 eDVR

產品特色

- 支援 eSSD 技術
- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 周界防護(IVS)
- 低功耗
- 場景自適應位元率控制影像壓縮
- 高達 3K/5MP Lite@12 fps 編碼能力
- 透過同軸電纜傳輸聲音



內建 SSD

- 極簡 eSSD 設計帶來低功耗
- 儲存設計，提供隨插即用設備使用

安裝方便

- 迷你尺寸設計，節省安裝空間
- 防震設計，重量輕，滿足更多安裝條件

壓縮與錄製

- 場景自適應碼率控制技術，根據實際場景精準分配 eSSD 中的影片檔案大小
- 以高達 3K/5 MP Lite 解析度的全通道錄製

智慧功能

- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 智慧搜尋，實現高效率播放

規格

移動偵測 2.0

人/車分析	所有類比通道預設開啟的移動偵測 2.0，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體造成的誤報，並支援按物件或事件類型快速搜尋
-------	--

記錄

影像壓縮	H.265 Pro / H.265
------	-------------------

編碼解析度	4 MP Lite、1080p、1080p Lite、720p、WD1、4CIF、CIF
-------	--

張數	<p>主碼流：</p> <p>未啟用 1080p Lite 模式時：</p> <p>對於 4MP 串流存取：4 MP Lite@15 fps、1080p Lite、720p、WD1、4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>對於 1080p 串流存取：1080p、720p@15 fps、WD1、4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>對於 720p 串流存取：720p、WD1、4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>啟用 1080p Lite 模式時：</p> <p>4 MP Lite@15 fps、1080p Lite、720p Lite、WD1、4CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>輔碼流：WD1、4CIF@12 fps、CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p>
----	--

影像位元率	場景自適應碼率控制技術根據實際場景，自動分配適當的碼率，確保錄製時長的穩定性
-------	--

碼流類型	影像、影像和聲音 *注意：為了保護隱私，裝置預設只錄製影像(不錄製聲音) 如果您想錄製聲音，您需要手動啟用錄音功能。詳細操作請參閱使用手冊。
------	---

聲音壓縮	G.711u
------	--------

聲音位元率	64Kbps
-------	--------

影像&聲音

IP 影像輸入	1 路，解析度高達 6MP，支援 H.265+/H.265 網路攝影機
---------	-------------------------------------

類比影像輸入	4 路 (BNC)，支援同軸管連接
--------	---------------------

HDTVI 輸入	5 MP@20 fps、3K@20 fps、4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
----------	---

AHD 輸入	4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
--------	---

HDCVI 輸入	4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@30 fps、720p@25 fps
----------	---

CVBS 輸入	支援
---------	----

HDMI 輸出	1 路，1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz
---------	--

VGA 輸出	1 路，1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz
--------	--

影像輸出模式	HDMI/VGA 同時輸出
--------	---------------

聲音	4 輸入，1 輸出
----	-----------

同步播放	4 路
------	-----

網路

總頻寬	72 Mbps，傳入頻寬：4 Mbps
-----	---------------------

遠端連線	32
------	----

網路協定	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、UPnP™、HTTPS
------	--

網路介面	1 x RJ45 10/100Mbps 自適應乙太網路介面
------	-------------------------------

介面

容量	內建 512 GB eSSD (480 GB 可用) *注意：設備可儲存 4 路類比攝影機約 2 週的影片 (預設參數)，此估算僅供參考
----	---

USB	後面板：2×USB 2.0
-----	---------------

警報	N/A
----	-----

RS-485	N/A
--------	-----

外觀&電源&環境

電源供應	DC 12V / 1 A
------	--------------

消耗功率	≤ 5.4 W (含 eSSD)
------	--------------------


工作溫度	-10 °C ~ 45 °C
------	----------------

工作濕度	10% ~ 90%
------	-----------

尺寸	151 × 121 × 46 mm
----	-------------------

重量	≤ 0.5 kg
----	----------

後視圖

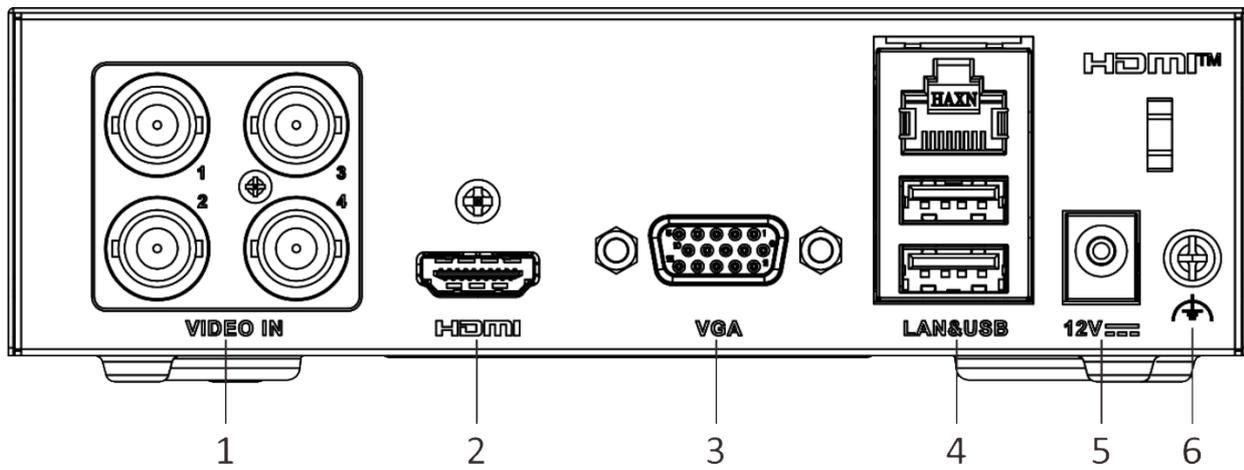

- | | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1 | 影像&聲音輸入 | 4 | 網路&USB 孔 |
| 2 | HDMI | 5 | 電源 |
| 3 | VGA | 6 | 接地線 |