

## DS-KH8520-WTE1 10 吋觸控式保全影像網路室內機



### 產品特色


- 10.1 吋 TFT 觸控螢幕，解析度為 1024 × 600
- 方便的 Hik-Connect APP 手機控制
- 遠程接聽來電、開門和即時查看
- 無需電腦即可輕鬆使用
- 簡易向導進行快速設置
- 可在一個觸控螢幕上配置整個系統
- 功能豐富且可擴展
- 實時查看門口對講機和公共區域的攝影機
- 支援在室內對講機無回應時發送語音消息
- 通過與警報系統聯動接收警報並及時通知控制中心處理
- 支援電梯門禁控制

## 規格

基本	
螢幕尺寸	10.1 吋
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	彩色 TFT 螢幕
聲音	
音訊處理	回音抑制和消除、數位降噪
容量	
事件容量	200
通知容量	200
連接的室內擴展設備容量	16
網路	
網路協定	TCP/IP、SIP、RTSP
有線網路	10/100 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
藍芽	/
Zigbee	/

介面	
網路	1 組 RJ-45 10/100 Mbps
電源接口	1
材質&環境&電源	
按鈕	0
安裝方式	壁掛安裝
警報輸入	8
警報輸出	2
重量	660 g
防護等級	/
供電方式	EEE802.3af · 標準 PoE 12 VDC/1 A
工作溫度	-10°C 至 55°C
工作濕度	10~90%
尺寸	254 mm × 166 mm × 22.55 mm
電池	/
工作環境	室內
電源功耗	≤ 6W
語言	英語、法語、葡萄牙語 (巴西)、西班牙語、俄語、德語、義大利語、波蘭語、阿拉伯語、土耳其語、越南語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、希臘語、葡萄牙語、斯洛伐克語

## 尺寸表

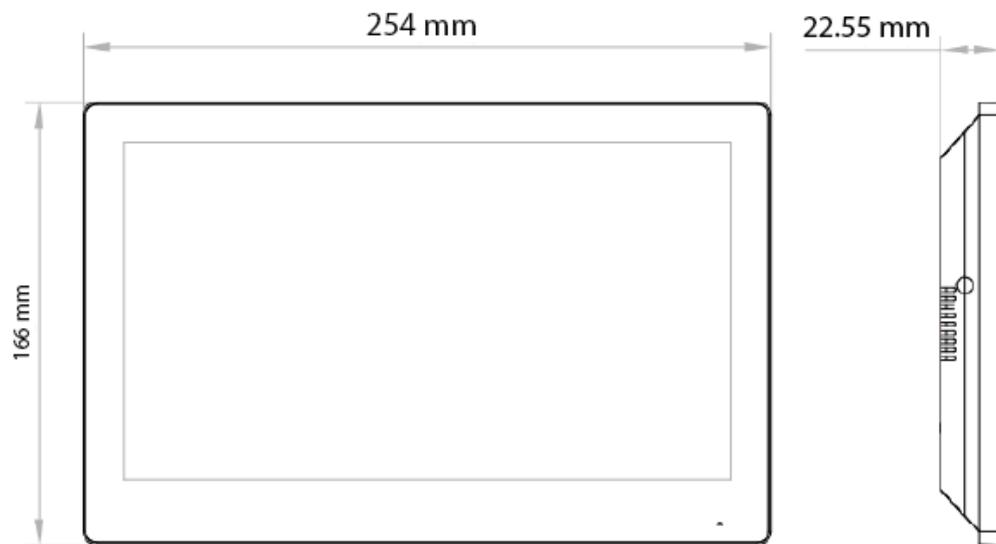

## 配件

DS-KAW50-1	DS-KD8003-IME1	DS-KABH6320-T	DS-KAW50-1N	DS-KD9613-FE6
50W 12V 電源轉接器	KD8 系列專業模組 化門口對講機	桌面支架	50W 12V 電源轉接器	人臉辨識門口機
				