


DS-QAZ14A2G1 網路音箱(120W)

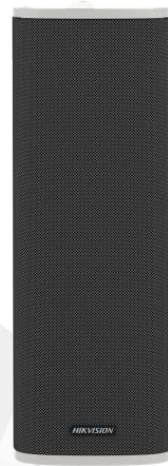

產品特色

- 採用高速工業級雙核心晶片，內建 NOR Flash+EMMC 雙儲存，支援系統雙備份，確保系統穩定與可靠的運行效能。
- 支援安全啟動、用戶登入鎖定機制與密碼複雜性提示，支援安全稽核日誌追溯，提升系統網路安全性。
- 支援透過 IP 網路（區域網路/公用網路）進行遠端平台的批量統一管理，並靈活配置本機 WEB 單機，同時支援本機音訊收錄與播放，適用於多種場景應用。
- 支援警報輸入、警戒排程及音訊聯動，支援 TTS 語音合成與文字廣播，提供自然流暢的標準男女雙音選項。

規格

麥克風

類型	電容式
數量	2
頻率範圍	100 Hz ~ 20 kHz
靈敏度	-42 dBV/Pa
取樣率	48 kHz
量化位元	16 位

喇叭

額定功率	120W
阻抗	4 Ω
最大聲壓	107.5 dB SPL
靈敏度 (1m、1W)	86 dB
指向性	全指向
頻率響應	100 Hz ~ 20 kHz
訊噪比	85 dB
喇叭單元	低頻 5.25 吋 × 2、高頻 1 吋 × 1

功能

音訊算法	AEC、AGC、ANS、DRC
音訊位元率	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps) /MP3 (128 Kbps)
音訊檔案格式	MP3、WAV
NTP 時間同步	支援
廣播	定時廣播、直播、緊急廣播
雙向音訊	支援
語音合成	英語

網路

網路協議	IPv4、HTTP、HTTPS、SIP、SSL/TLS、DNS、 NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、 SSH
介面協議 (API)	ISAPI、ISUP、SIP、RTP、ONVIF
客戶端	Hik-Connect、ivms/4200、HikCentral Professional、Hik-Partner Pro、NVR、 MileStone

通訊

通訊方式	支援有線網路通訊
------	----------

介面

網路介面	RJ45 10 M/100 M Adaptive Ethernet port × 1
儲存	內建 4 GB EMMC (音訊檔案儲存空間為 1 GB)
API	ISAPI、ISUP、SIP、ONVIF
警報	警報輸入 × 2
音訊輸入	線性輸入 × 1、Phoenix 接頭
LED 指示燈	綠燈常亮：正常運作
	綠燈閃爍：對講進行中
	紅燈常亮：啟動或網路斷線
	紅燈閃爍：正在升級
重置	支援

環境 & 電源

電源	AC100 V~ AC240 V
材質	金屬
尺寸	160 mm × 160 mm × 446.8 mm
重量	6.2 kg
保護等級	IP66
工作溫度	-40 °C ~ 60 °C、濕度 ≤ 90%
包裝清單	設備 × 1、螺絲包 × 1、支架 × 1 L 形扳手 × 1、合規性與安全資訊 × 1

認證

電磁相容性	CE-EMC : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021、 EN5503+201507 : 2020 RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015 IC : ICES-003 : 第 7 期
安全性	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
環境	CE-RoHS : 2011/65/EU WEEE : 2012/19/歐盟 範圍 : 法規 (EC) No 1907/2006

尺寸表

