

DS-K1T642MF

4.3 吋人臉辨識門禁機



產品特色

- 強制戴口罩提醒：若辨識到的人臉未佩戴口罩，設備將發出語音提醒，同時認證或考勤將失敗。
- 口罩佩戴提醒：若辨識到的人臉未佩戴口罩，設備將發出語音提醒，但認證或考勤仍有效。
- 人臉辨識距離：0.3 m ~ 3 m
- 最大容量：6000 張人臉，5000 枚指紋，10,000 張卡片，150,000 筆事件記錄
- 人臉辨識時間小於 0.2 s/人；人臉辨識準確率 $\geq 99\%$
- 支援與室內主機和主機的雙向音訊
- 支援 6 種考勤狀態，包括打卡上班、打卡下班、休息開始、休息結束、加班開始、加班結束
- 可透過 Hik-Connect 遠端開門並啟動即時影像
- 支援透過網頁客戶端配置
- 支援 ISAPI 和 ISUP5.0 協議

規格

顯示

螢幕尺寸	4.3 吋
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	IPS

影像

鏡頭	2
解析度	200 萬
視野範圍	水平：41.5° 垂直：75.5° 對角：87°

聲音

音訊處理	噪音抑制和回聲消除
------	-----------

網路

有線網路	支援
------	----

介面

網路	1 組 RJ-45 10/100/1000M
篡改	1
開門按鈕	2
RS-485	1
USB	1
韋根	1
開鎖控制	1
門位輸入	1

驗證

卡片	M1 卡
卡片讀取頻率	13.56 MHz


功能

QR Code 辨識	支援
人臉防偽技術	支援

材質&環境&電源

電池	DC12V · 2 A (不含電源轉接器)
電源功耗	≤ 10 W
工作溫度	-10°C ~ 50°C
工作濕度	0~90% (無凝結)
尺寸	118 mm × 118 mm × 20 mm
安裝方式	表面安裝 · 可選底座
重量	0.5 kg
平台	Hik-ProConnect、HikCentral Professional

尺寸表

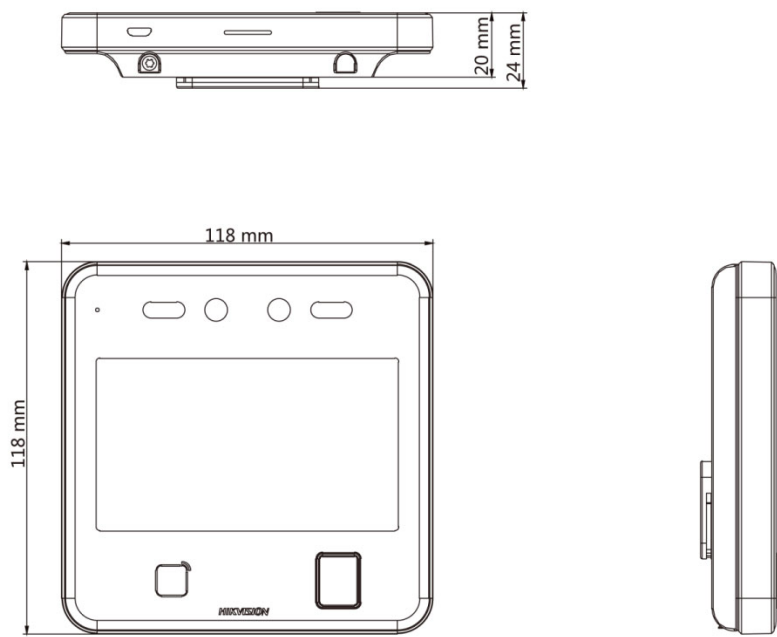

配件

DS-KAB642-D	DS-KAB671-P2
642 支架	支架棒
	