

DS-K1T673DX 7 吋人臉辨識門禁機



人臉辨識設備是一種門禁設備，可廣泛應用於多種場景，如企業、車站、住宅、工廠、學校、校園等。

產品特色

- 7 吋 LCD 觸控螢幕，200 萬像素廣角鏡頭
- 辨識距離：0.3m ~3 m
- 人臉辨識時間 < 0.2 s
- 人臉辨識準確率 ≥ 99%
- 內建 M1 卡、Felica 卡和 DESfire 卡片讀取模塊
- (將卡片展示在螢幕上進行認證)
- 口罩檢測
- 10,000 張人臉容量，10,000 枚指紋容量 (帶指紋模塊)，50,000 張卡片容量，150,000 筆事件記錄容量
- 支援 ISAPI、ISUP 5.0、TCP/IP (IPv4 和 IPv6)
- 支援單人及多人 (最多 5 人) 辨識

規格

顯示

螢幕尺寸	7 吋
解析度	600×1024
操作方式	電容式觸控螢幕
類型	IPS

影像

鏡頭	2
解析度	200 萬
視野範圍	水平：75.5° 垂直：41.5° 對角：87°

網路

有線網路	支援
------	----

介面

警報輸入	2
警報輸出	1
網路介面	1 RJ-45, 10/100/1000 M
RS-485	1
篡改	1
開門按鈕	2
USB	1
韋根	1
開鎖控制	1
門位輸入	1
音訊輸出介面	1

容量

指紋容量	10000
------	-------

驗證

卡片	M1 卡、DESfire 卡、Felica 卡
----	-------------------------


功能

人臉防偽技術	支援
--------	----

材質&環境&電源

按鈕	無實體呼叫按鈕
電池	DC12V~ DC24V · 2A
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	0~90% (無凝結)
尺寸	110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm
防護等級	IP65
重量	0.57 kg

尺寸表

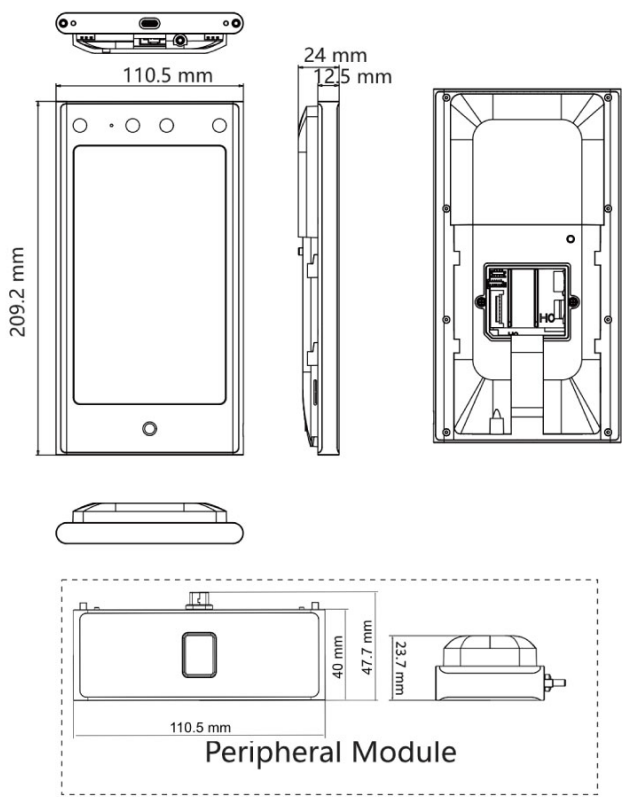

配件

DS-KAB673-P	DS-KAB6-D1	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB673-FB	DS-KAB673-FBQR
外圍模組	底座支架	人臉辨識設備支架	外圍模組	外圍模組
				
DS-KAB673-BQR	DS-KAB673-B	DS-KAB6-W1	DS-KAB673-EDB	
外圍模組	外圍模組	支架	外圍模組	
				