

DS-2CE76D0T-LMFS

200 萬智慧雙光聲音半球型攝影機



產品特色

- 200 萬畫素，1920×1080 解析度
- 支援智慧雙光，提高安全性
- 2.8mm、3.6mm 定焦鏡頭
- 白光距離 20m，紅外線距離 30m，在夜晚也清晰
- AHD、TVI、CVI、CVBS (可切換)
- 內建麥克風 / IP67 防水等級

規格

攝影機

感光元件	2MP CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux @ (F1.6 · AGC ON) 0 Lux (紅外線)
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
日夜切換	ICR
角度範圍	水平:0 ~360° · 垂直:0~75° · 翻轉:0 ~360°
訊號系統	PAL / NTSC
LED	智慧 / 白光 / 紅外線
LED 距離	白光 20m · 紅外線 30m

鏡頭

鏡頭選擇	2.8 mm · 3.6 mm · 定焦鏡頭
視野角度	2.8mm : H: 101° · V: 56° · D: 118° 3.6mm : H: 78° · V: 42° · D: 92°
安裝類型	M12

麥克風

接收距離	半徑達 5 m
數量	1

介面

影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
------	----------------------


影像

影像設定	亮度、清晰度、智慧紅外線
張數	TVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps · 1080P @ 25 fps CVBS : PAL/NTSC
日夜模式	自動/彩色
寬動態	數位寬動態
影像增強	數位寬動態/背光補償/強光抑制/區域
白平衡	自動/手動
自動增益控制	有

材質&環境&電源

材質	金屬
電源供應	DC 12 V ± 25% 建議: 每台攝影機最好使用一個獨立的電源供應器供電。
消耗功率	最大 3.3 W
尺寸	80 mm × Ø85.1 mm
重量	296g
工作環境	-40°C ~60°C · 濕度 90% (非冷凝)
防水等級	IP67

尺寸表

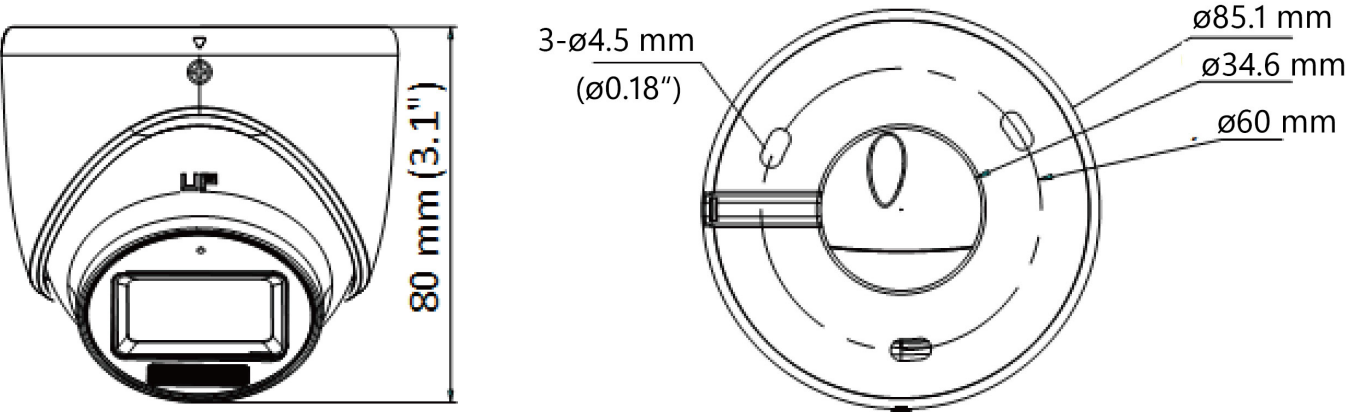

配件

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
壁掛式安裝	垂直桿安裝	角落安裝	接線盒
			
