

## DS-7604NI-L1/W 4 路 Wi-Fi NVR (含螢幕)



### 產品特色

- 11.6 吋 LCD 顯示器與 HDMI 輸出
- 最高支援 4 路 @ 4MP ( 15 fps ) / 4 路 @ 1080p ( 30 fps ) 解碼能力
- 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 視訊壓縮技術
- 最多可連接 4 路網路攝影機，支援 Wi-Fi 攝影機連接
- 可直立擺放或壁掛安裝

## 規格

### 影像&聲音

IP 視訊輸入	4 路
輸入頻寬	40 Mbps
輸出頻寬	60 Mbps
HDMI 輸出	1 路 · 1920×1080/60 Hz · 1280×1024/60 Hz · 1280×720/60 Hz
LCD 輸出	11.6 吋 LCD · 1366 × 768
聲音輸出	1 路 · 3.5 mm 接口 1 路 · 內建喇叭
聲音輸入	1 路 · 3.5 mm 接口

### 壓縮

壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同步播放	4 路
解碼能力	4 路 @ 4MP ( 15 fps ) · 4 路 @ 1080p ( 30 fps )
串流類型	視訊、視訊 & 音訊

### 網路

網路協定	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
網路介面	1、RJ-45 10/100Mbps
遠端連線	16

### 無線數值

頻段	2.4 GHz
天線結構	2 × 2 MIMO
傳輸速度	300 Mbps
傳輸標準	IEEE 802.11b/g/n

### 輔助介面

SATA	1
容量	容量高達 6 TB
USB	2 個 USB 2.0


### 材質&環境&電源

電池	DC12V · 1.5A
消耗功率	≤ 10 W ( 不含硬碟 )
工作溫度	0 °C 至 40 °C
工作濕度	10~90%
尺寸	300 x 230 x 46.3 mm
重量	≤ 1 kg


### 認證

FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

## 尺寸表

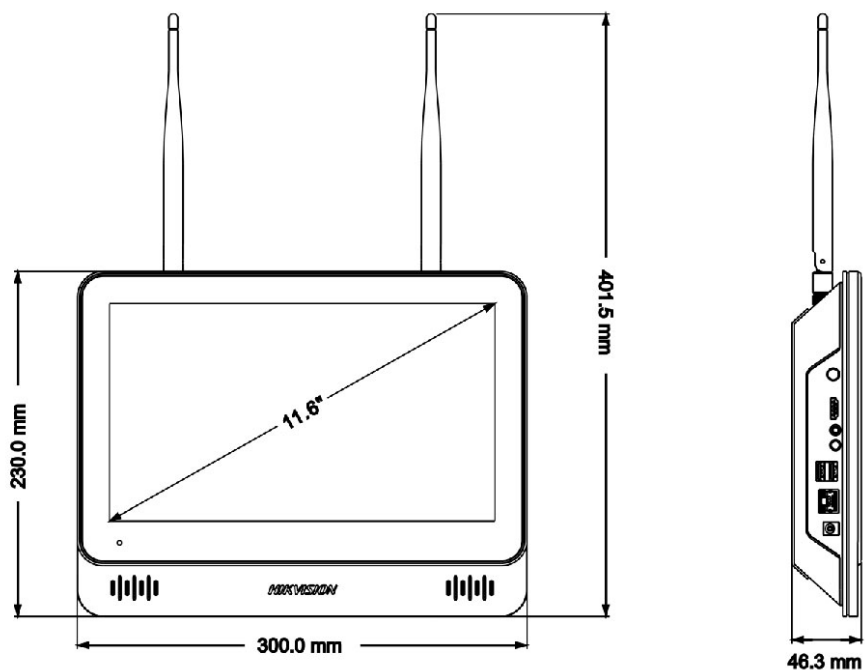

## 後視圖

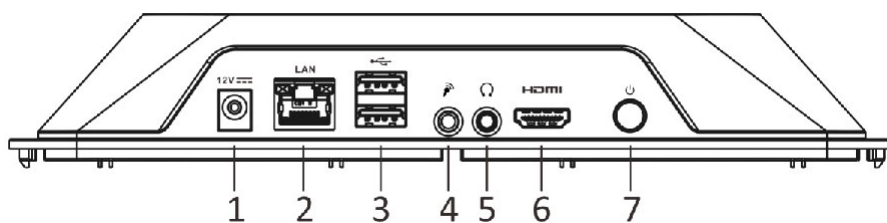

1	電源供應	5	聲音輸出
2	LAM 網路介面	6	HDMI
3	USB	7	電源開關/螢幕按鈕
4	雙向語音		