

iDS-7332HQHI-M4/S 32路 1080P DVR(四碟)

產品特色

- 深度學習的周界防護與動作偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264影像壓縮
- 最多32路類比高清攝影機輸入和4個SATA接口
- 高達1080p@15fps的編碼能力
- 支援32路TVI同軸收音
- TVI/AHD/CVI/CVBS/IP影像輸入
- POS觸發錄音和POS資訊疊加



壓縮與錄影

- 可以啟用 H.265 Pro+ 以提高編碼效率並降低數據儲存成本

智慧功能

- 共含4個SATA介面和1個eSATA接口
- 支援32路1080p@30幀的解碼能力
- 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 等儲存方案

網路與存取


- 支援2個自適應10/100/1000 Mbps乙太網路接口
- 支援 Hik-Connect 與 DDNS
- 可設定網路傳輸速度的上限

■ 規格

動作偵測	
人/車分析	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
周界防護	
人/車分析	最多8路，僅適用於頻道 1/2/3/4/17/18/19/20
影像&聲音	
IP影像輸入	16路（最多48路）； 解析度高達 6 MP； 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP攝影機
類比高清影像輸入	32路 BNC介面（1.0 Vp-p，75 Ω）
輸入頻寬	200 Mbps
輸出頻寬	160 Mbps
HDTVI 輸入	5MP（2880 × 1620）@25 fps、5 MP（2592 × 1944）@20 fps、4 MP（2560 × 1440）@30 fps、4 MP（2560 × 1440）@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps
AHD 輸入	4MP、1080P@25 fps、1080P@30 fps、720P@25 fps、720P@30 fps
HDCVI 輸入	1080P@25 fps、1080P@30 fps、720P@25 fps、720P@30 fps
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1路，BNC介面（1.0Vp-p，75Ω），解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出, HDMI2/VGA 獨立輸出
聲音輸入	4路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)，支援32路TVI同軸收音
聲音輸出	1路, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向對講	1路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立)
VGA 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
同步回放	16路
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	未啟用1080P Lite 模式時：3K lite / 5MP lite / 4MP lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF

	啟用1080P Lite 模式時：3K lite / 5MP lite / 4MP lite / 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
錄影張數	主碼流： 未啟用1080P Lite模式時： 3K串流存取：3K Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 5MP串流存取：5MP Lite@12fps；4MP Lite@15fps / 1080P Lite@20fps · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@20fps 4MP串流存取：4MP Lite@15fps / 1080P Lite@25fps (P) / 30fps (N) · 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 1080P串流存取：1080P / 720P@15fps · VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 720P串流存取：720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 啟用1080P Lite模式時： 3K Lite / 5MP Lite@12fps · 4MP Lite@15fps · 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF@25fps (P) / 30fps (N) 子碼流：WD1 / 4CIF@12fps · CIF@25fps (P) / 30fps (N)
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
網路	
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
網路介面	2組RJ45 10M/100M/1000M
輔助介面	
eSATA	支援
硬碟容量	可裝4個硬碟(SATA) (每個硬碟最大容量12TB)
序列介面	RS-232, RS-485 (全雙工)、鍵盤
警報	16輸入/4輸出
USB 介面	前面板：2×USB 2.0 · 後面板：1×USB 3.0
一般	
電源	AC100V ~ 240V · 50/60 Hz
功耗	≤ 40W (不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 (寬×深×高)	440 × 399 × 72 mm
重量	≤ 7公斤 (不含硬碟)


尺寸表

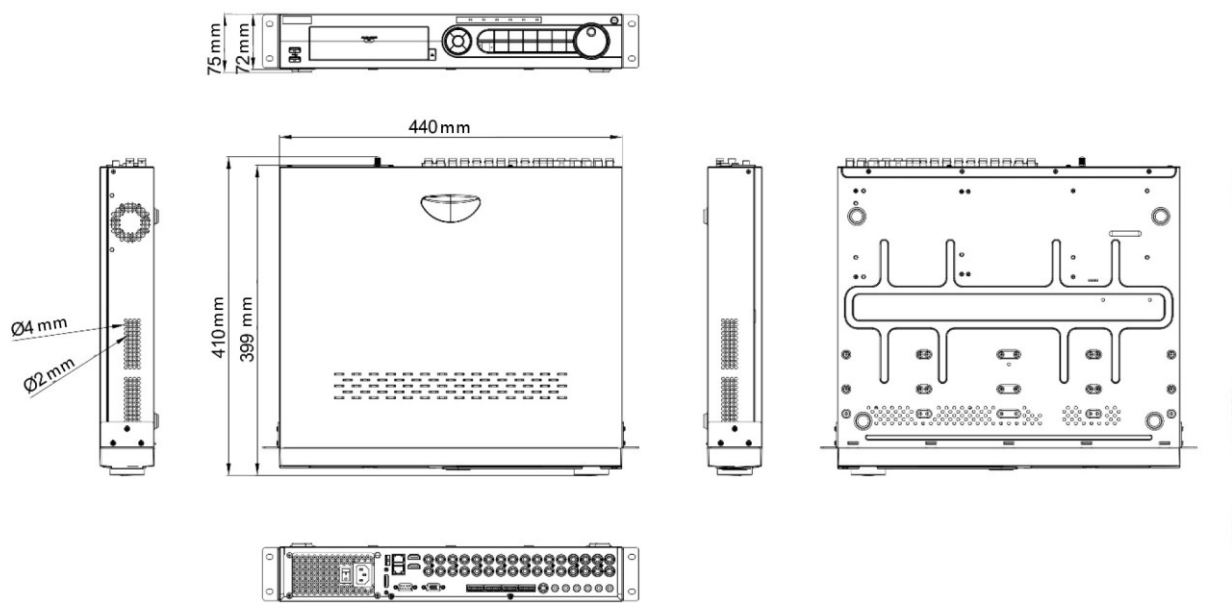

單位：mm毫米

規模	1:1
----	-----

實體介面

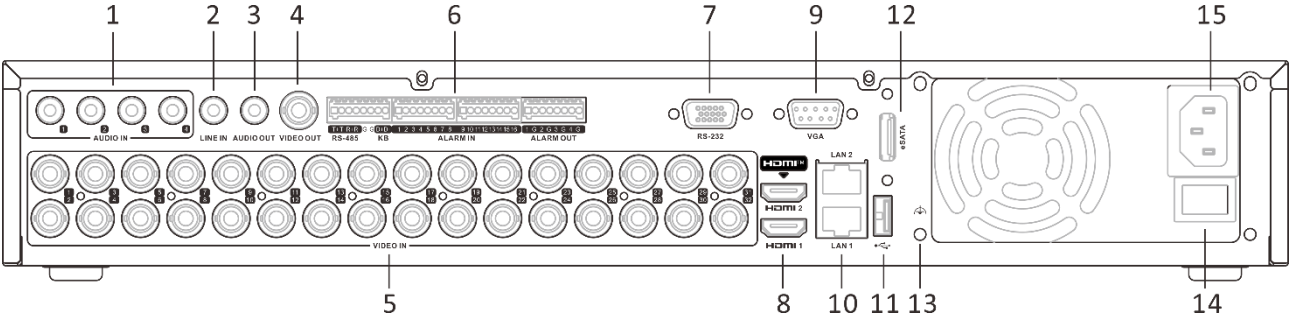

No.	介面描述	No.	介面描述
1	聲音輸入	9	VGA接口
2	線路輸入	10	LAN1 and LAN2 接口
3	聲音輸出	11	USB 接口
4	影像輸出	12	eSATA 接口
5	影像輸入	13	接地線
6	警報輸出、警報輸入、RS-485 和鍵盤	14	電源開關
7	RS-232 接口	15	電源
8	HDMI1 and HDMI2 接口		