

## iDS-7332HUHI-M4/S 32 路 5MP DVR(四碟)

### 產品特色

- 深度學習的周界防護與動作偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264影像壓縮
- 最多32路類比高清攝影機輸入和4個SATA接口
- 高達8MP@8fps / 5MP@12fps的編碼能力
- 支援32路TVI同軸收音
- TVI/AHD/ CVI/ CVBS/ IP影像輸入
- POS觸發錄音和POS資訊疊加



### 壓縮與錄影

- 可以啟用 H.265 Pro+ 以提高編碼效率並降低數據儲存成本

### 智慧功能

- 共含4個SATA介面和1個eSATA接口
- 支援32路1080p@30幀的解碼能力
- 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10 等儲存方案

### 網路與存取


- 支援2個自適應10/100/1000 Mbps乙太網路接口
- 支援 Hik-Connect 與 DDNS
- 可設定網路傳輸速度的上限

## ■ 規 格

動作偵測	
人/車分析	所有頻道預設開啟深度學習的動作偵測，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體所引起的誤報，支援按物件或事件類型快速搜尋
周界防護	
人/車分析	最多16路，僅適用於頻道 1/2/3/4/9/10/11/12/17/18/19/20/25/26/27/28
影像&聲音	
IP影像輸入	32路 (最多64路)； 解析度高達 12 MP； 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP攝影機
類比高清影像輸入	32路 BNC介面 (1.0 Vp-p, 75 Ω)
輸入頻寬	320 Mbps
輸出頻寬	256Mbps
HDTVI 輸入	8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
AHD 輸入	5MP、4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
HDCVI 輸入	4MP、1080P@25、1080P@30、720P@25、720P@30
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1路，BNC介面 (1.0Vp-p, 75Ω)，解析度：NTSC 704×480
HDMI 1 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 輸出	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
影像輸出模式	HDMI1/VGA 同時輸出, HDMI2/VGA 獨立輸出
聲音輸入	4路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)，支援32路TVI同軸收音
聲音輸出	1路, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向對講	1路, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立)
VGA 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
同步回放	16路
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

錄影張數	主碼流: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 子碼流: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙串流	支援
串流類型	影像、影像和聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
<b>網路</b>	
遠端連線	128
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
網路介面	2組RJ45 10M/100M/1000M
<b>輔助介面</b>	
SATA	4個SATA接口
eSATA	支援
硬碟容量	可裝4個硬碟(SATA) ( 每個硬碟最大容量12TB )
序列介面	RS-232, RS-485 ( 全雙工 ) 、鍵盤
警報	16輸入/4輸出
USB 介面	前面板 : 2×USB 2.0 · 後面板 : 1×USB 3.0
<b>一般</b>	
電源	AC100V ~ 240V · 50/60 Hz
功耗	≤ 55W ( 不含硬碟 )
工作溫度	-10°C ~ 55 °C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸 ( 寬×深×高 )	440 × 399 × 72 mm
重量	≤ 7公斤 ( 不含硬碟 )


## 尺寸表

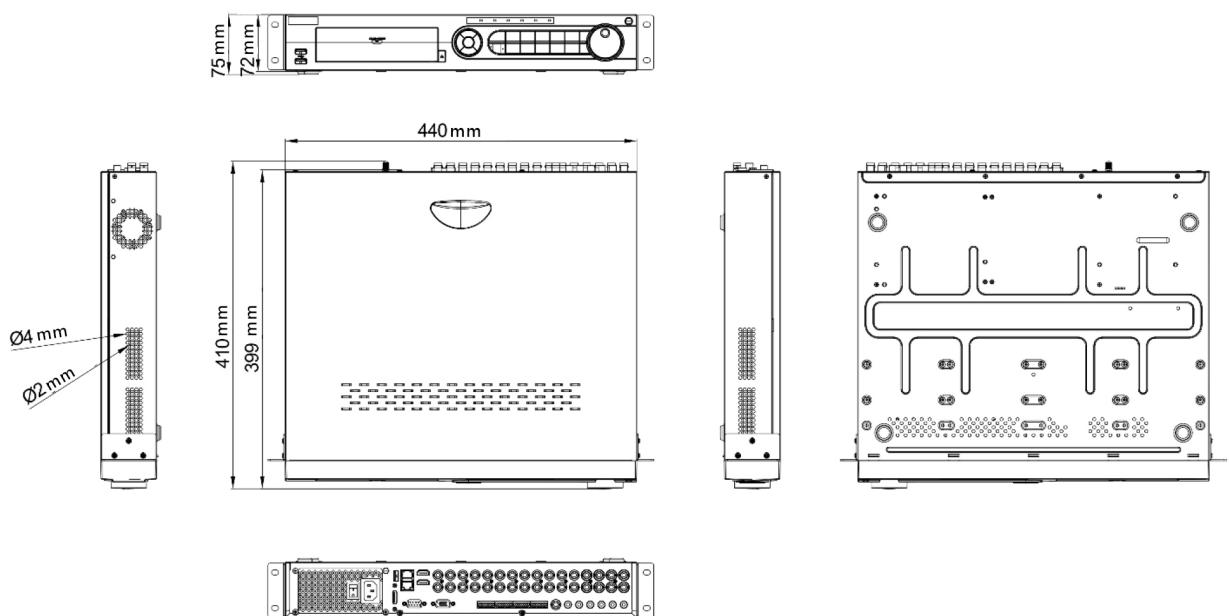

單位 : mm 毫米

規模	1:1
----	-----

## 實體介面

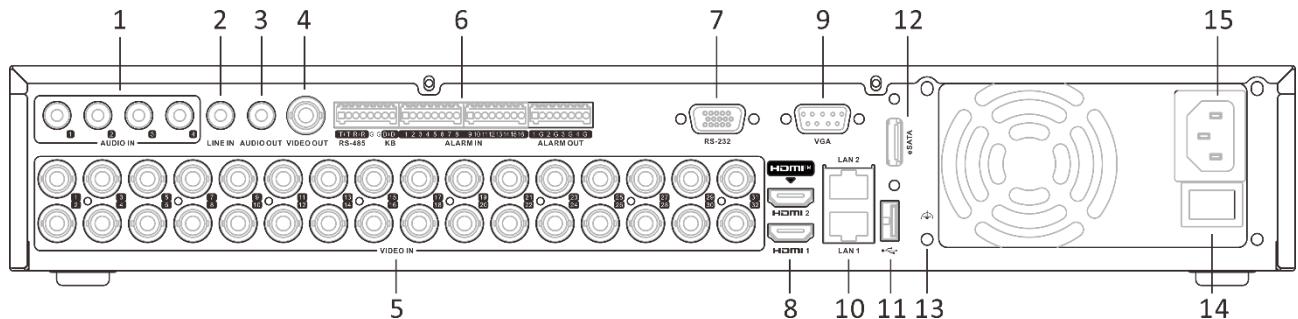

No.	介面描述	No.	介面描述
1	聲音輸入	9	VGA接口
2	線路輸入	10	LAN1 and LAN2 接口
3	聲音輸出	11	USB 接口
4	影像輸出	12	eSATA 接口
5	影像輸入	13	接地線
6	警報輸出、警報輸入、RS-485 和鍵盤	14	電源開關
7	RS-232 接	15	電源
8	HDMI1 and HDMI2 接口		