

iDS-E04HQHI-XD 4 路 1080P eDVR

產品特色

- 採用 M-SATA eSSD 技術
- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 周界防護(IVS)
- 低功耗設計
- 場景自適應位元率控制影像壓縮
- 高達 3K/5MP Lite@12 fps 編碼能力
- 透過同軸電纜傳輸聲音



內建 SSD

- 極簡 eSSD 設計帶來低功耗
- 儲存設計，提供隨插即用設備使用

安裝方便

- 迷你尺寸設計，節省安裝空間
- 防震設計，重量輕，滿足更多安裝條件

壓縮與錄製

- 場景自適應碼率控制技術，根據實際場景精準分配 eSSD 中的影片檔案大小
- 以高達 3K/5 MP Lite 解析度


智慧功能

- 移動偵測 2.0 人/車目標分類
- 周界防護功能
- 智慧搜尋，實現高效率播放


規格

移動偵測 2.0		影像&聲音
人/車分析	所有類比通道預設開啟的移動偵測 2.0，可對人車進行分類，大幅減少樹葉、燈光等物體造成的誤報，並支援按物件或事件類型快速搜尋	IP 影像輸入 支援 H.265+/H.265 網路攝影機
周界防護		類比影像輸入 4 路 (BNC)，支援同軸管連接
人/車分析	2 路	HDTVI 輸入 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
記錄		AHD 輸入 4MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
影像壓縮	H.265 Pro / H.265	HDCVI 輸入 4MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
編碼解析度	未啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p/VGA/WD1/4CIF/CIF； 啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF	CVBS 輸入 支援
張數	主碼流： 未啟用 1080p Lite 模式時： 對於 3K 串流媒體存取：3K Lite@12 fps、4 MP Lite/1080p@15 fps 對於 5 MP 串流存取：5 MP Lite@12fps、4 MP Lite/1080p@15 fps； 對於 4 MP 串流存取：4 MP Lite/1080p@15 fps、720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 對於 1080p 串流媒體存取：1080p/720p@15 fps、VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 對於 720p 碼流訪問： 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps (N) 啟用 1080p Lite 模式時： 3K Lite/5 MP Lite@12fps、4 MP Lite@15 fps、1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	HDMI 輸出 1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz VGA 輸出 1 路 · 1920×1080/60Hz · 1280×1024/60Hz · 1280×720/60Hz 影像輸出模式 HDMI/VGA 同時輸出 聲音 4 輸入 · 1 輸出 同步播放 4 路
網路		總頻寬 72 Mbps · 傳入頻寬：4 Mbps
	遠端連線	32
	網路協定	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、UPnP™、HTTPS
	網路介面	1 x RJ45 10/100Mbps 自適應乙太網路介面
介面		容量 內建 1024 GB eSSD (960 GB 可用) M-SATA 接口，可插拔、升級容量。 *注意：設備可儲存 4 路類比攝影機約 4 週的影片 (預設參數)，此估算僅供參考
	USB	後面板：2×USB 2.0
	警報	可選 4/1
外觀&電源&環境		電源供應 DC 12V / 1 A
影像位元率	場景自適應碼率控制技術根據實際場景，自動分配適當的碼率，確保錄製時長的穩定性	消耗功率 ≤ 5.4 W (含 eSSD)
碼流類型	影像、影像和聲音 *注意：為了保護隱私，裝置預設只錄製影像(不錄製聲音)如果您想錄製聲音，您需要手動啟用錄音功能。詳細操作請參閱使用手冊。	工作溫度 -10 °C ~ 45 °C
聲音壓縮	G.711u	工作濕度 10% ~ 90%
聲音位元率	64Kbps	尺寸 152 × 113 × 46 mm
		重量 ≤ 0.5 kg

尺寸圖

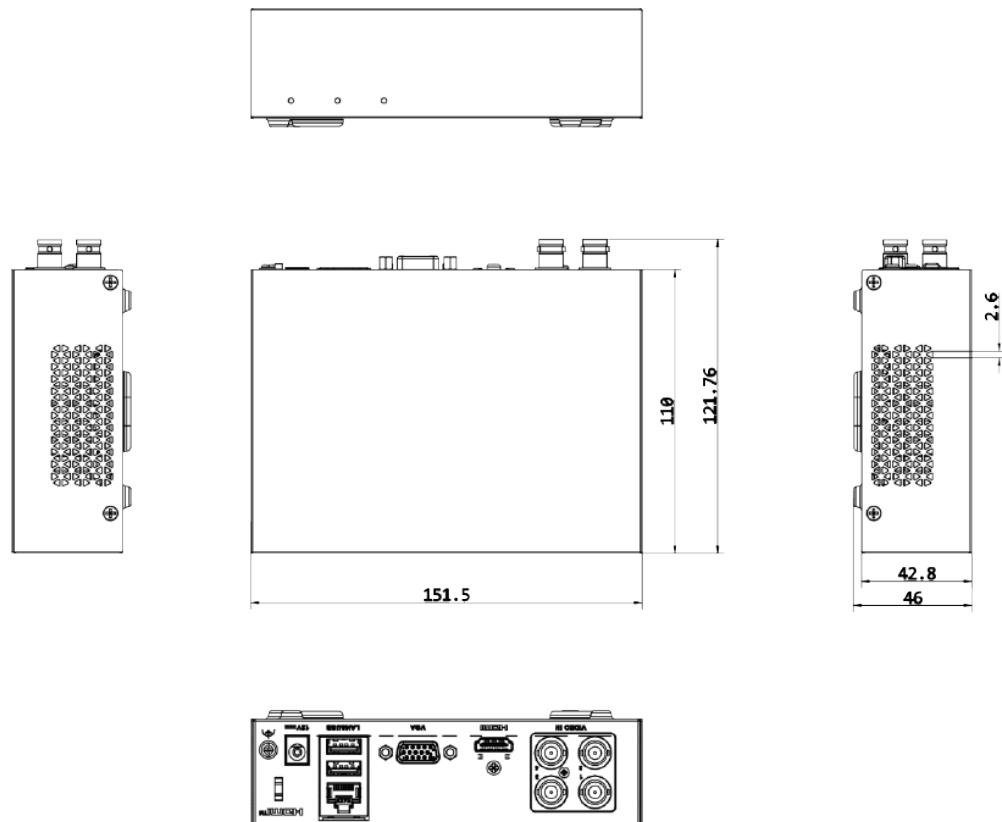

後視圖

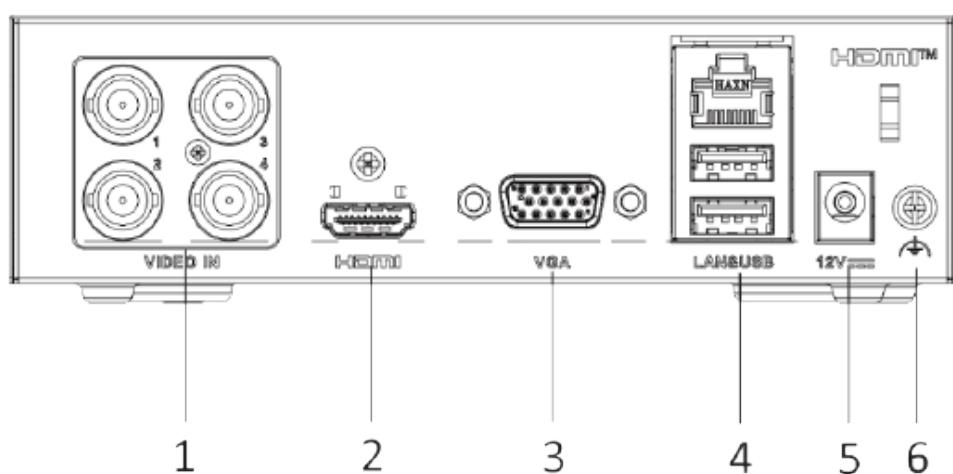

- | | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1 | 影像&聲音輸入 | 4 | 網路&USB 孔 |
| 2 | HDMI | 5 | 電源 |
| 3 | VGA | 6 | 接地線 |