

## DS-KM9503 影像對講管理主機



DS-KM9503 主控台設計配備 10 吋觸控螢幕，主要應用於物業中心、保安等場所，能夠接收居民的即時警報，啟動與居民的視訊對講，並遠程開門給訪客。主控台配有鋼化玻璃面板和拉絲框架，增添了簡約外觀和科技感。透過清晰的資訊、友好的互動介面和觸控操作方式，資訊隨時觸手可及。

### 產品特色


- 10 吋 IPS 觸控螢幕，解析度為 1280 × 800
- 內建 SIP 專有伺服器，支援最多 10,000 個視訊對講設備
- 最多可添加 128 個網絡攝影機
- 支援超過 2 個揚聲器和麥克風
- 可連接外部耳機（3.5 毫米）、外接麥克風
- 多種介面：RJ45、RS-485、警報輸入、繼電器
- 支援透過網路遠程方便配置
- 方便的解鎖方式：臉部識別、卡片、PIN 碼

## 規格

| 系統             |   |
|----------------|---|
| 作業系統           | Android 7.1                             |
| 唯讀記憶體          | 8GB                                     |
| 記憶體            | 2GB                                     |
| 處理器            | 嵌入式高效能處理器                               |
| 基本             |   |
| 螢幕尺寸           | 10.1 吋                                  |
| 操作方式           | 電容式觸控螢幕                                 |
| 類型             | 彩色 IPS                                  |
| 解析度            | 1280 × 800                              |
| 影片             |   |
| 鏡頭             | /                                       |
| 解析度            | 200 萬                                   |
| 視野角度           | 水平：64.1° · 垂直：48.1° · 對角線：80.2°         |
| 寬動態            | /                                       |
| 補光燈            | /                                       |
| 影像壓縮           | 主流：H.264<br>子碼流：H.264                   |
| 聲音             |   |
| 聲音輸入           | 內建全向麥克風、外接揚聲器、外接麥克風、<br>外接耳機 ( 3.5 mm ) |
| 聲音壓縮           | G.711U、G.711A                           |
| 聲音輸出           | 內建揚聲器、外接揚聲器、<br>外接音箱或耳機 ( 3.5 mm )      |
| 聲音位元率          | 64 Kbps                                 |
| 音訊處理           | 回音抑制和消除                                 |
| 聲音調節           | 有                                       |
| 容量             |   |
| 連接的網絡攝像<br>頭容量 | 128                                     |
| 連接的對講設備<br>容量  | 10,000                                  |

| 網路     |  |
|--------|--|
| 網路協定   | TCP/IP、RTSP  |
| Wi-Fi  | /  |
| 藍芽     | /  |
| 3G/4G  | /  |
| 介面     |  |
| 警報輸入   | 2 ( 預留 )   |
| 網路介面   | 2  |
| 篡改     | /  |
| RS-485 | 1 ( 保留 )   |
| USB    | 3  |
| TF 卡   | 支援 TF 卡 · 最大 128G  |
| 警報輸出   | /  |
| 鎖定控制   | 2 個繼電器 ( 保留 )  |
| 一般     |  |
| 按鈕     | 3 個觸控按鈕  |
| 安裝方式   | 桌面安裝與牆面安裝  |
| 指示燈    | 3  |
| 重量     | 1.285 kg   |
| 防護等級   | /  |
| 工作濕度   | 10~90% (無凝結)   |
| 尺寸     | 292 mm × 166 mm × 31 mm  |
| 電池     | /  |
| 電源     | DC12V · 標準 PoE (LAN1)  |
| 工作環境   | 室內   |
| 電源功耗   | ≤ 12 W   |
| 語言     | 英語、法語、葡萄牙語 ( 歐洲 )、西班牙語 ( 歐洲 )、俄語、德語、義大利語、波蘭語、阿拉伯語、土耳其語、越南語、匈牙利語、荷蘭語、羅馬尼亞語、捷克語、保加利亞語、烏克蘭語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、立陶宛語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、挪威語、希臘語、丹麥語 |

## 尺寸表

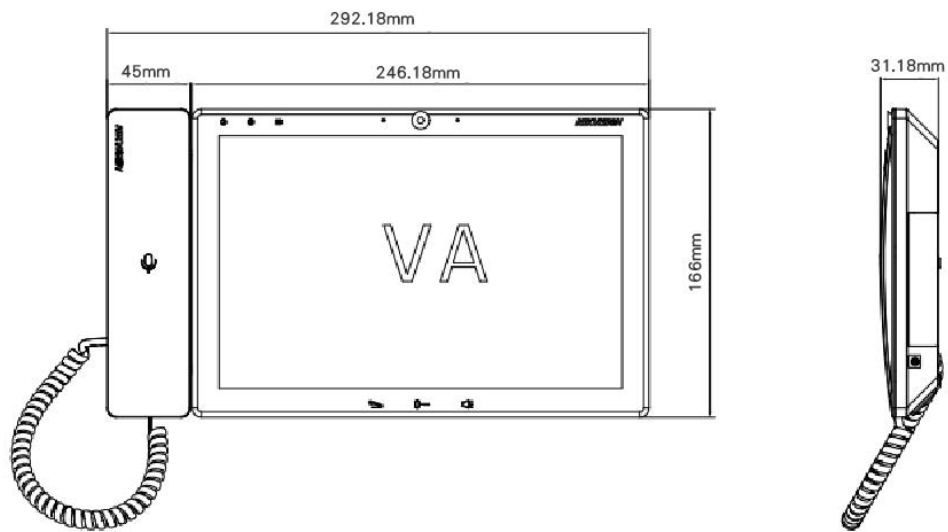

## 配件

DS-KABM9503-O

桌面&壁掛支架

